



Difficulté : ★★☆☆

LE PROTEGE BUJO



Fournitures et métrages :

Tissu extérieur et doublure : un coupon de 30 cm de hauteur (110 cm de laize suffisent) pour chacun.

Entoilage thermocollant épais : 2 coupons de 40 cm de large x 26 cm de hauteur chacun pour thermocoller au dos des 2 tissus principaux afin de rigidifier votre protège-bujo !

Style Vil ou molleton volumineux : un rectangle de 23 cm de haut x 36 cm de large. C'est utile si vous voulez donner un petit peu de volume à votre protège-bujo !

Elastique plat 5 mm de large : il en faut juste un petit bout d'environ 5 à 6 cm pour le cordon qui servira à fermer le rabat de la poche à stylos.

Elastique plat 2 cm de large : un morceau de 27 cm de longueur qui servira à fermer votre protège-bujo.


Ruban : 1 ruban imprimé de 30 cm de long pour servir de marque-page.

Bouton : un joli bouton de 2 cm de diamètre, à coudre sur la poche à stylos.




Nous attirons votre attention sur le fait que ce patron est protégé par des droits d'auteur, et qu'il est à usage privé uniquement : vous ne pouvez vendre les créations issues de ce patron (ni en petite ni en grosse quantité) sauf si vous acquérez une licence (voir nos conditions sur le site internet).


1. Pas-à-pas du protège-bujo

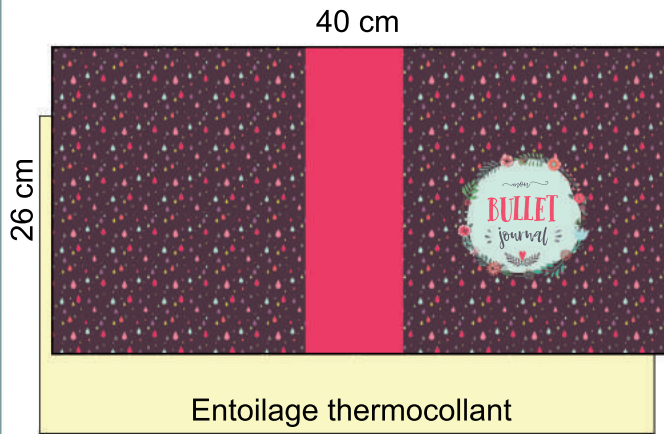


1. Découpez le tissu extérieur aux dimensions suivantes : 26 cm de haut x 40 cm de large. Thermocollez un entoilage épais au verso pour rigidifier votre tissu extérieur.

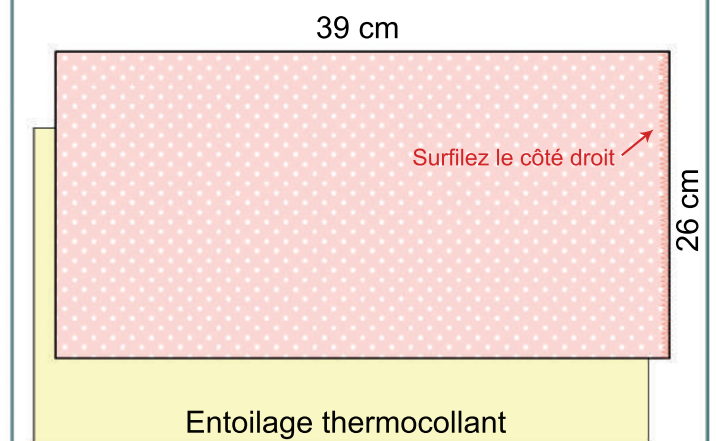


2. Découpez le rectangle pour la doublure aux dimensions suivantes : 26 cm de haut et 39 cm de large. Thermocollez de l'entoilage épais au verso et surfilez le côté droit de l'endroit au point zigzag.

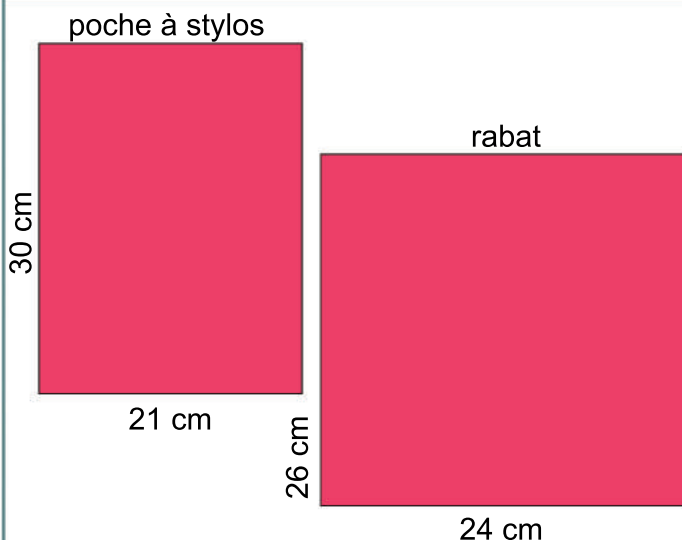

3. Découpez à présent la poche et le rabat intérieurs aux mesures ci-dessus.

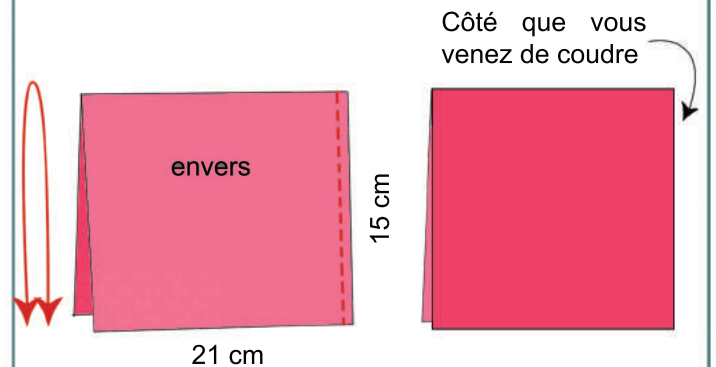

4. **Poche à stylos** : pliez à présent le rectangle pour la poche en 2 (endroit contre endroit) de manière à obtenir 15 cm de haut x 21 cm de large. Piquez le côté droit à 1 cm du bord, au point droit. Réduisez les marges de couture et retournez la poche sur l'endroit. Ecrasez ce pli (côté couture) au fer à repasser.

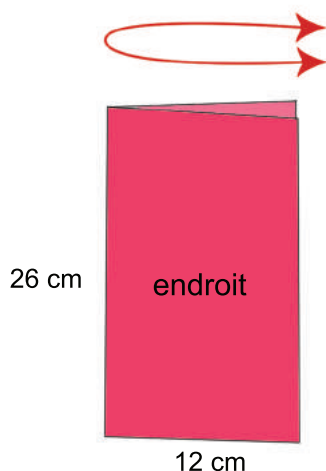

5. **Rabat** : pliez le rectangle pour le rabat en 2 (envers contre envers), de manière à avoir un rectangle de 26 cm de haut x 12 cm de large. Marquez le pli au fer à repasser.




6. **Tissu extérieur** : placez le rabat plié sur l'endroit du tissu extérieur, côté gauche. Fixez les 3 côtés extérieurs du rabat (haut, côté gauche et bas) sur le tissu extérieur, au point zigzag. Piquez le côté gauche à 1 cm du bord pour bien fixer le rabat, et réduisez vos marges de couture sur ce côté là uniquement (côté gauche - rabat).

2. Pas-à-pas du protégé-bujo


NB: le ruban doit être fixé verso vers vous
(côté motifs vers le tissu !)




7. Placez ensuite un ruban (pour le marque-page) de 30 cm de long à environ 1 cm du bord du rabat, et un élastique plat de 2 cm de large et 27 cm de long à environ 3,5 cm du bord droit. Fixez le haut du ruban et les 2 extrémités de l'élastique sur les bords du tissu extérieur au point zigzag.

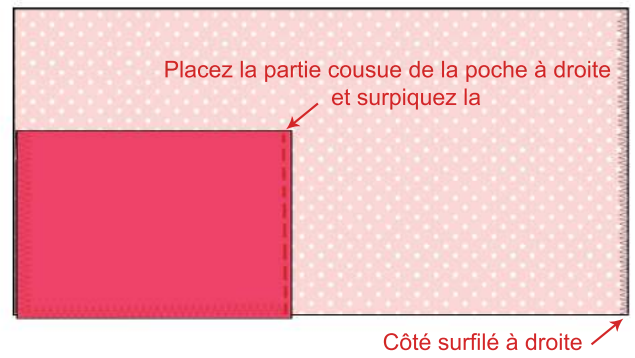


8. **Tissu doublure** : placez votre poche à stylos sur l'endroit de votre doublure, côté gauche. La partie cousue de la poche doit se trouver à droite. Surpiquez-la au point droit très près du bord, puis fixez le bas et le côté gauche au point zigzag, bien au bord.

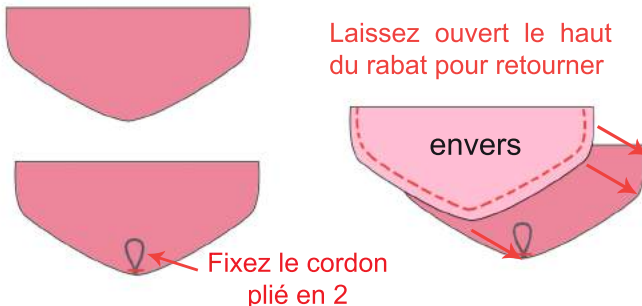


9. **Rabat de poche à stylos** : en vous servant du gabarit, reportez 2 x le rabat de poche et découpez 2 pièces en tissu. Placez un petit cordon élastique de 4 à 5 cm (selon la taille de votre bouton!) plié en 2 sur le bas du rabat (boucle vers l'intérieur) et fixez-le bien au bord du tissu, au point droit. Assemblez la poche endroit contre endroit et piquez à 1 cm du bord, sauf le haut. Réduisez les marges et retournez par la partie non cousue.

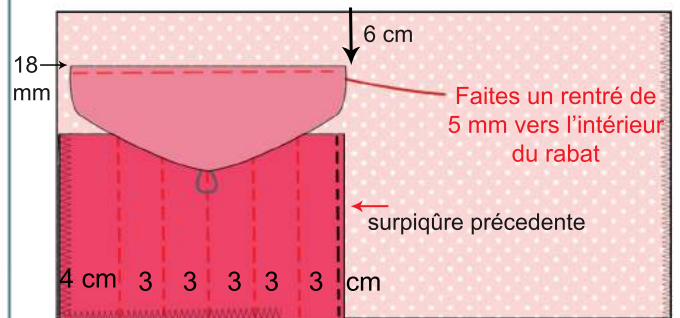

10. Faites un rentré de 5mm sur le bas du rabat, puis placez cette partie à 6 cm du haut du tissu de doublure, et alignée avec le côté droit de la poche, rabat vers le bas. Surpiquez pour le fixer dans cette position. Tracez des traits à 4 cm du bord gauche, puis 3 cm, 3 cm, 3cm et 3 cm. Surpiquez sur ces traits verticaux pour délimiter les emplacements des stylos.

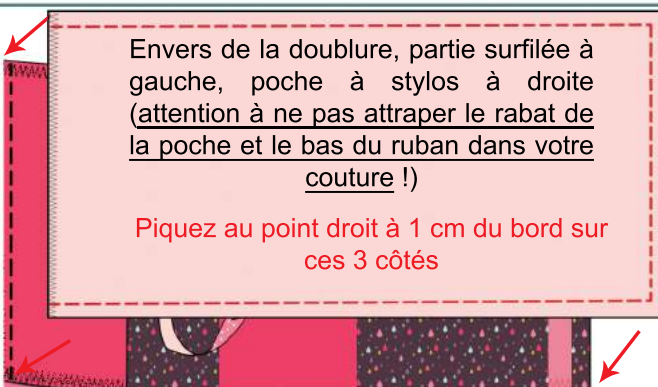

11. **Assemblage final** : placez la doublure sur le tissu extérieur, endroit contre endroit. Epinglez puis piquez 3 côtés sauf le côté surfilé de la doublure (à gauche sur l'image). Réduisez les marges, puis retournez par le côté non cousu. Vous pouvez y insérer un rectangle de Style Vil ou de la ouatine si vous voulez molletonner votre protégé-agenda !

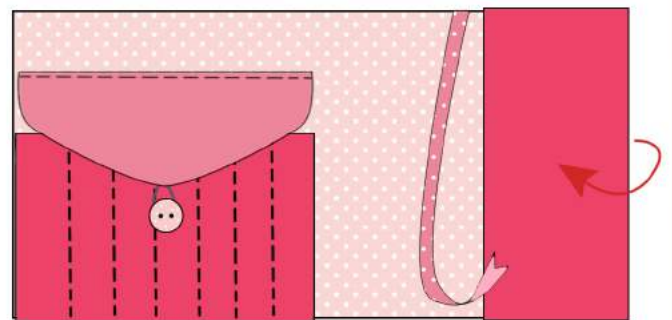

12. Remplacez ensuite le rabat latéral du protégé-agenda vers le côté doublure : cela referme votre partie non cousue en la recouvrant. Vous pouvez surpiquer tout le tour ou laisser ainsi... Repassez, cousez le bouton en regard de son rabat sur la poche à stylo, et c'est fini !

NB: si votre imprimante n'imprime pas jusqu'aux bords, retracez cette ligne jusqu'au bord du papier avant de découper . (Votre gabarit doit mesurer 26 cm x 20 cm) →

PROTÈGE BUJO



GABARIT COUVERTURE

*A tracer 1 x en pli tissu extérieur
1 x en pli doublure (doublure à recouper d'1 cm
en longueur pour obtenir 39 cm x 26 cm)*

Marges incluses (1 cm)

↑

AU PLI

→

NB: si votre imprimante n'imprime pas jusqu'aux bords, retracez cette ligne jusqu'au bord du papier avant de découper . (Votre gabarit doit mesurer 26 cm x 20 cm) →




PROTÈGE BUJO GABARIT RABAT DE POCHE A STYLOS


A tracer 2x

Marges incluses (1 cm)

WWW.LETOILEDECOTON-BOUTIQUE.COM



AU PLI



GABARIT POCHE À

STYLOS

A tracer 1x au pli


PROTÈGE BUJO

Marges incluses (1 cm)



WWW.LETOILEDECOTON-BOUTIQUE.COM


PROTÈGE BUJO



GABARIT RABAT LATÉRAL COUVERTURE

A tracer 1x au pli

AU PLI



Marges incluses (1 cm)

WWW.LETOILEDECOTON-BOUTIQUE.COM